

Серия: 08.
 Артикул: 08.042.03.040.
 Руководство по эксплуатации.

1. Общие сведения и описание работы.

- Устройство предназначено для установки на тыльной стороне зеркала и выступает в роли Bluetooth звуковой системы.
- Благодаря толщине колонок всего 17,5 мм устройство может быть установлено на минимальном расстоянии от стены.
- В комплект устройства входят: Bluetooth модуль с планкой крепления и звуковые колонки.
- Размеры Bluetooth модуля и звуковых колонок указаны на Рис1.
- Схема подключения показана на Рис. 2.

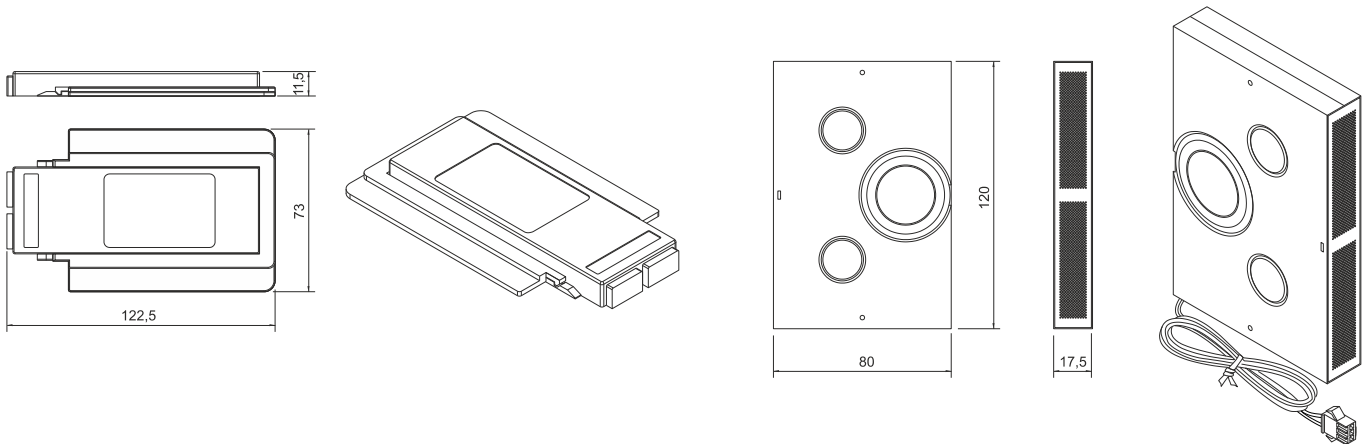


Рис.1

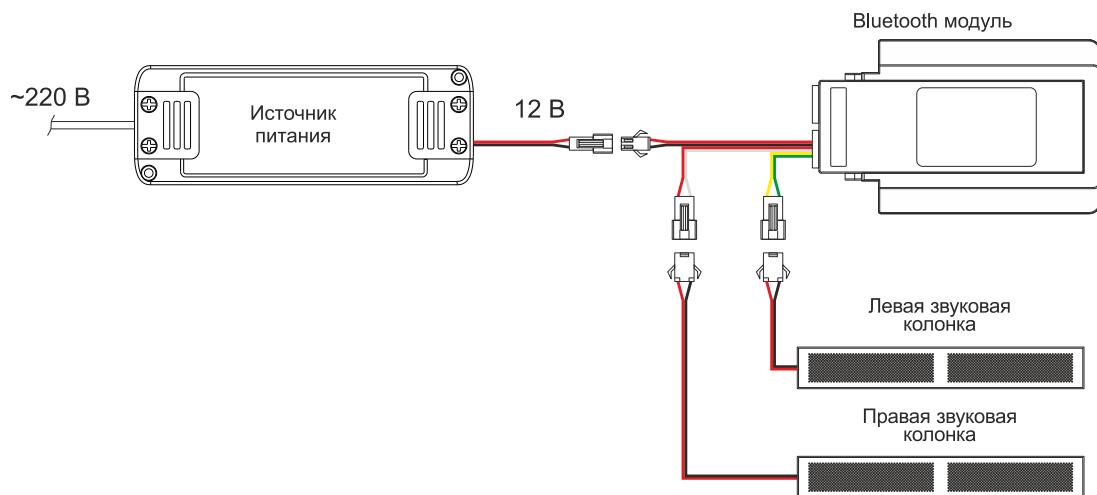


Рис. 2

2. Технические характеристики.

- | | |
|--|----------------|
| • Напряжение питания | 12 В пост.; |
| • Максимальная мощность звуковых колонок | 2x5 Вт; |
| • Диапазон воспроизводимых частот | 150 Гц-13 кГц; |
| • Bluetooth | Bluetooth 4.2; |
| • Расстояние соединения | 8 м Макс.; |
| • Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP44; |
| • Размеры Bluetooth модуля | 164x88x18мм; |
| • Размеры звуковой колонки | 120x80x17,5мм. |

3. Комплектность.

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| • Bluetooth модуль | 1 шт.; |
| • Планка крепления Bluetooth модуля | 1 шт.; |
| • Звуковая колонка | 2 шт. |
| • Руководство по эксплуатации | 1 шт.; |

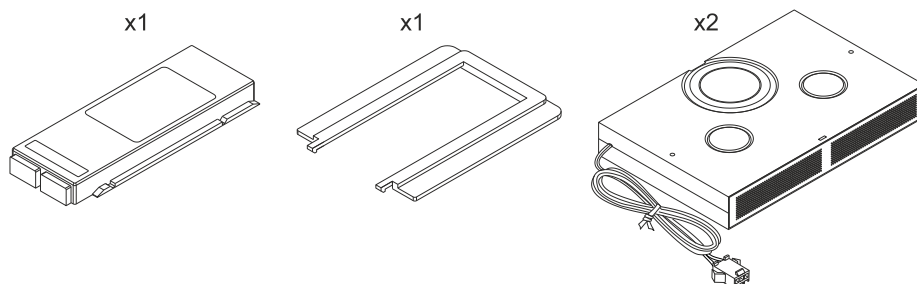


Рис. 3

4. Подготовка к работе.

- Перед установкой внимательно изучите данное руководство.
- Распакуйте устройство и проверьте комплектацию.
- Перед установкой устройства на зеркало проверьте его работоспособность. Для этого:
 - Произведите необходимые коммутации, согласно схеме, показанной на Рис.2.
 - Подключите источник питания к сети ~220В 50Гц. Устройство подаст звуковой сигнал готовности. В списке доступных Bluetooth устройств Вашего смартфона (планшета и т.д.) появляется имя устройства «НХ-ВТ2020». Включите музыку на Вашем смартфоне и проверьте звучание колонок.

- Отключите питание сети ~220В 50Гц. Разберите схему и установите зеркало.

5. Установка устройства на зеркало.

- С помощью карандаша сделайте габаритные отметки будущего расположения устройства на задней стороне зеркала.
- Очистите и обезжирьте ту часть зеркала, где будет находиться Bluetooth модуль. Удалите защитную пленку со скотча, находящегося на планке крепления. Приложив его к зеркалу с тыльной стороны, совместите с габаритными отметками. Удерживая устройство от смещения, приклейте крепежную планку.
ВНИМАНИЕ! Штатный скотч рекомендуется использовать как временное крепление, предназначенное для облегчения установки и тестирования изделия. После проверки правильности установки и работоспособности, крепежную планку рекомендуется дополнительно закрепить с помощью клея-герметика для зеркал.
- Установите колонки в отмеченных местах, приклеив их на клей -герметик согласно Рис.4. Клей-герметик наносится двумя узкими полосками по коротким сторонам корпуса
- **ВНИМАНИЕ!** Клей -герметик не должен попасть на диффузоры и металлическую часть динамика!
-
- Произведите необходимые коммутации, согласно схеме, показанной на Рис.2.
- Подключите блок питания к сети ~220В 50Гц и проверьте правильность работы устройства.

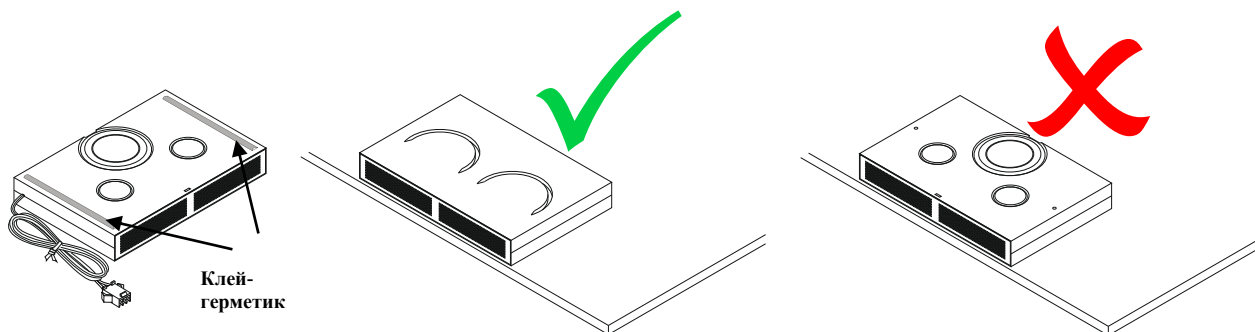


Рис. 4

6. Требования безопасности.

- Установку и подключение динамиков с устройством управления должен осуществлять квалифицированный специалист-электрик.
- Устройство не содержит обслуживаемых элементов, поэтому не должно открываться.
- Запрещается использование устройства при повышенных температурах окружающей среды, вблизи нагревательных элементов;
- **ВНИМАНИЕ!** Установку, подключение и обслуживание сенсорного выключателя производить только при отключенной электрической сети ~220В.

7. Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи торгующей организацией.
- В случае обнаружения неисправностей **сенсорного выключателя** до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил установки и эксплуатации, следует обращаться в торгующую организацию, продавшую это изделие. При этом необходимо предъявить изделие, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и штампом торгующей организации, продавшей устройство.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

- На изделие, имеющие механические повреждения;
- В случаях несоблюдения правил эксплуатации;
- В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию **сенсорного выключателя**.

8. Транспортировка и хранение.

- Транспортирование **устройства** допускается любым видом транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от атмосферных осадков, механических повреждений и ударных нагрузок.
- Хранение **устройства** осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +40°C и относительной влажности не более 90 %.

9. Утилизация.

- **Устройство** не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию изделия проводят обычным способом.

EAC